

酸化ガリウム(顆粒状)



アジア物性材料株式会社
NIPPON RARE METAL, INC.

〒226-8691 横浜市緑区中山町1200番地
TEL:045-931-4841 FAX:045 932-8401
URL:www.nrm-inc.co.jp e-mail:info@nrm-inc.co.jp

* 特徴: 高比重で高充填が可能。発塵性が極めて少なく、良好なハンドリング性を実現。

1) 不純物規格(例)


単位ppm

| | Ag | Bi | Ca | Cu | Fe | In | Na | Ni | Pb | Si | Sn | Zn |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 5N規格 | ≤1 | <3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | <3 | <3 | ≤1 |
| 代表例 | <1 | <3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <3 | <1 |
| 4N規格 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | <5 | ≤10 | ≤10 |
| 代表例 | <1 | <3 | <1 | <5 | 1 | 5 | <1 | <1 | <1 | <3 | <3 | <1 |

2) 比重(参考値) 3.0~ 5.0 g/cm³, 充填密度(参考値) 2.5~ 2.8 g/cm³



顆粒形状(参考値)

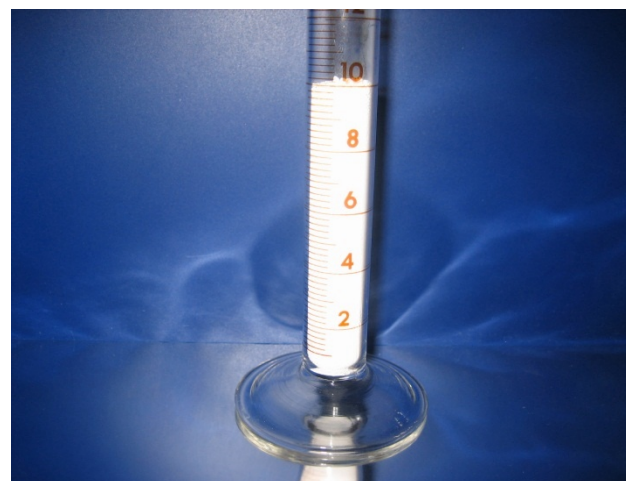

充填例 27g/10cm³(参考値)

上記の形状以外にも対応可能です。お気軽にご相談ください。