

インジウム箔、ロール ワイヤー、リング加工


1) 品質

インジウム純度99.99%以上、不純物規格(例)

単位 ppm

元素	Al	Bi	Cd	Cr	Cu	Fe	Hg	Ni	Pb	Sb	Sn	Tl	Zn
上限	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤10	≤5	≤10	≤5	≤5
通常データ	1	<3	1	<1	2	1	<1	1	5	<3	6	<5	<1

2) 形状

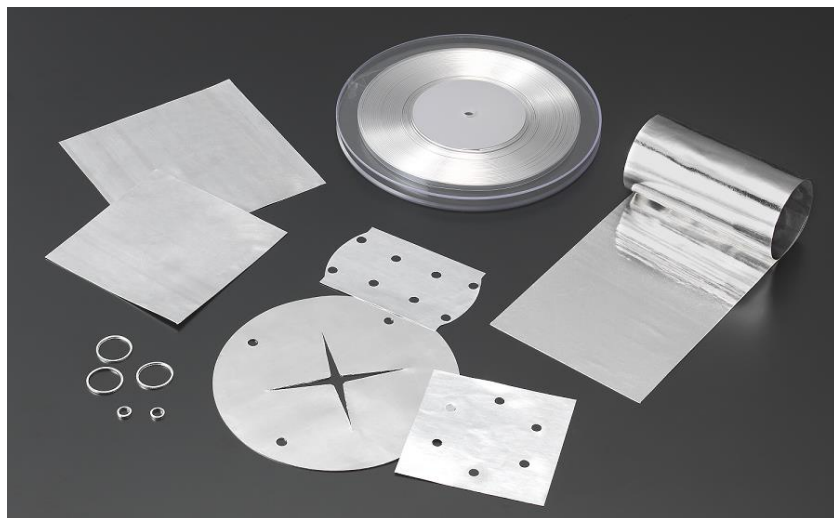

*箔及びロール

対応可能サイズ:

厚さ(mm): 0.05~10mm (0.05mm刻み)

幅(mm) : 10~500mm

長さ(mm): 10~10,000mm(長さ1,000mm程度超の場合、ロール状でご提供することがあります)

当社規格品

100×100mm (±0.5mm), 120×120mm (±0.5mm),

150×340mm (±0.5mm), 厚さ0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 1.0mm (±0.01)

*ワイヤー

納入例: 0.5mm ~3.7mm (径)× 5m、10m、20m(長さ)

長さにより、太さ(径)の制限があります。

(例: 10m巻きの場合、最大径2.0mm)

*リング加工

ステンレスなどのリングにインジウムを付着加工致します。

その他インジウム成型品のことなら当社へお問い合わせ下さい。