


# 5N セレン粒



アジア物性材料株式会社  
NIPPON RARE METAL, INC.

1) 不純物規格(通常時) いずれもSe純度: 99.999%以上

単位: ppm

| 元素       | Al  | As  | Bi  | Cd  | Cr  | Cu  | Te  | Fe  | Hg  | Ni  | Pb  | Sb  | Zn  | S   |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| X線グレード   | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| ソーラーグレード | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 3 |

主な用途 X線グレード: X線センサー用として医療診断装置などに使用  
ソーラーグレード: CIGS型太陽電池などに使用

## 2) 梱包

左: 20リットルペール缶  
(25kg入り) - 標準梱包方法

右: 13リットルペール缶(少量ご注文時)




←アルミ袋包装(窒素ガス封入) - 特注にて承ります。

通常内装: PE二重袋

\* アモルファスの状態保持の為、20°C以下の直射日光の当たらない冷暗所にて保管して下さい。

## \* 粒写真

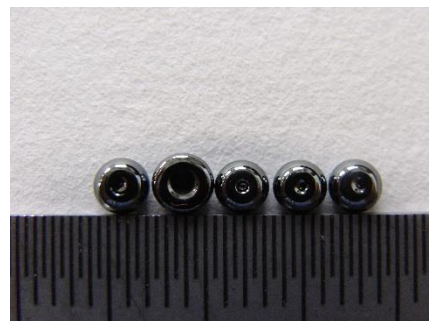

標準粒サイズ  
2.0 - 3.5mm