


5N セレン粒



アジア物性材料株式会社
NIPPON RARE METAL, INC.

1) 不純物規格(通常時) いずれもSe純度: 99.999%以上

単位: ppm

元素	Al	As	Bi	Cd	Cr	Cu	Te	Fe	Hg	Ni	Pb	Sb	Zn	S
X線グレード	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
ソーラーグレード	1	2	2	1	2	2	3	3	1	2	3	1	2	3

主な用途 X線グレード: X線センサー用として医療診断装置などに使用
ソーラーグレード: CIGS型太陽電池などに使用

2) 梱包

左: 20リットルペール缶
(25kg入り) - 標準梱包方法

右: 13リットルペール缶(少量ご注文時)




←アルミ袋包装(窒素ガス封入) - 特注にて承ります。

通常内装: PE二重袋

* アモルファスの状態保持の為、20 以下の直射日光の当たらない冷暗所にて保管して下さい。

* 粒写真

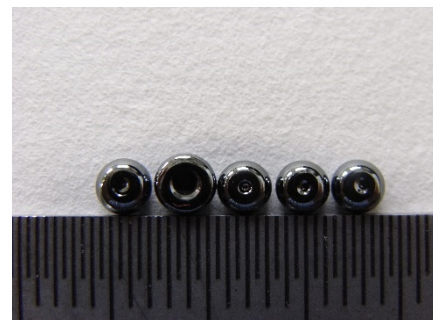

標準粒サイズ
2.0 - 3.5mm